





La référence en matière de longévité et de fiabilité
Un "look" irremplaçable

| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | Classique |
|--|------------------------|
| Force de fermeture réglable | 3 à 6 selon modèle |
| Dimension maximum de la porte | < 1400 mm selon modèle |
| Poids maximum de la porte | < 120 kg selon modèle |
| Vitesse de fermeture réglable 180° - 15° | OUI |
| A-coup final de série 15° - 0° réglable à partir du bras | OUI |
| Frein à l'ouverture réglable 70° - 180° | NON |
| Temporisation à la fermeture réglable 105° - 70° | NON |
| Bras standard | OUI |
| Bras anti-vandalisme Serie 9 | OUI |
| Couleur standard : champagne | OUI |
| Teintes RAL | OPTION |
| Hautes finitions | NON |

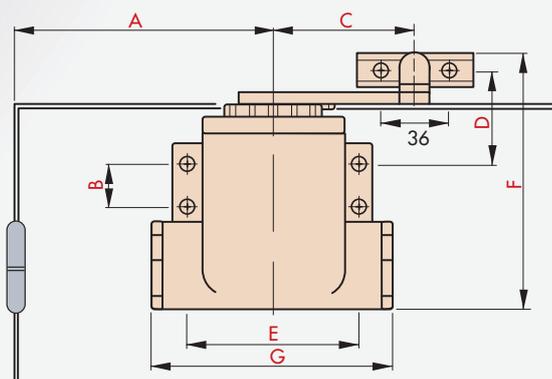


| Appareils N° | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| A pour ouverture à 90° | 240 | 260 | 310 | 350 |
| A pour ouverture à + de 90° | 180 | 200 | 230 | 290 |
| B | 29 | 33 | 35 | 40 |
| C | 80 | 80 | 80 | 80 |
| D | 48 | 48 | 60 | 72 |
| E | 85 | 96 | 107 | 120 |
| F | 145 | 160 | 185 | 215 |
| G | 135 | 145 | 170 | 194 |
| Nombre de crans de réglage | Valeur moyenne 5 à 7 crans | | | |



CAS DE POSE

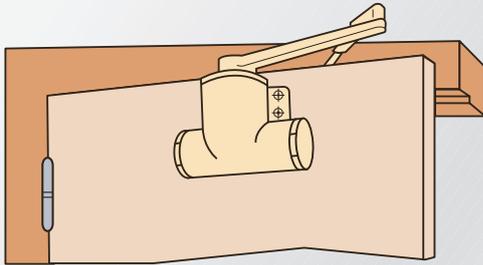

Porte et ferme-porte à droite

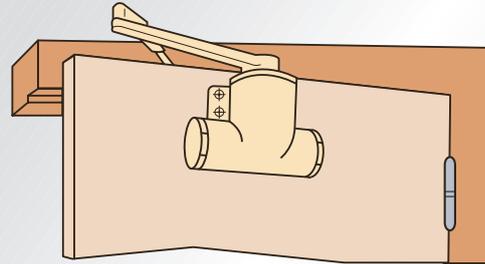




Porte et ferme-porte à gauche

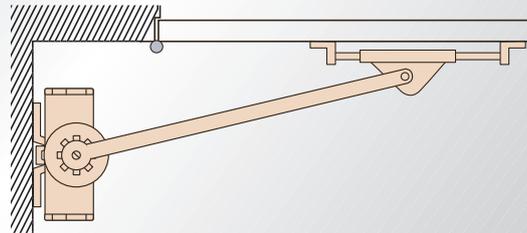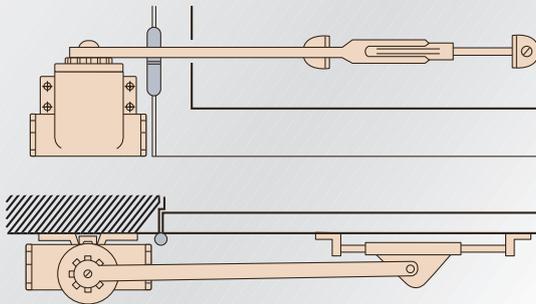


SÉRIE 9 : Ferme-porte posé en tirant, sur le côté en arrière des paumelles, soit en bas, soit en haut ou à une hauteur quelconque de la porte, de préférence en face d'une traverse horizontale.

Suivant le profil de la porte, le bras est droit (A). Il est important de prendre l'appareil du numéro supérieur à celui qui serait utilisé dans le cas d'une pose normale.

ACCESSOIRES

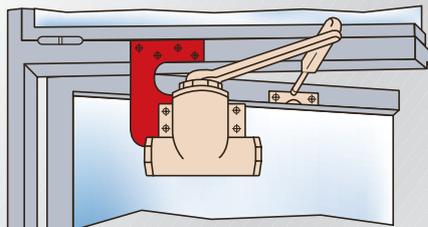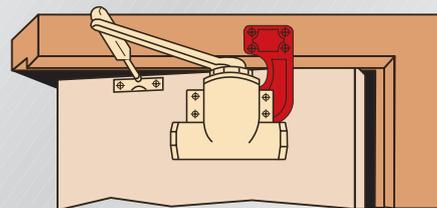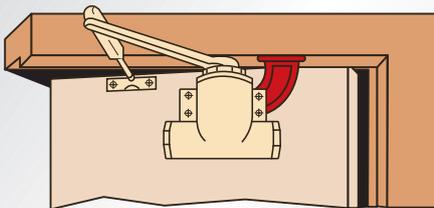


REVERSIBILITE




Ressort à droite

Une porte est dite à droite lorsqu'elle se développe sur la droite quand on la pousse pour l'ouvrir.

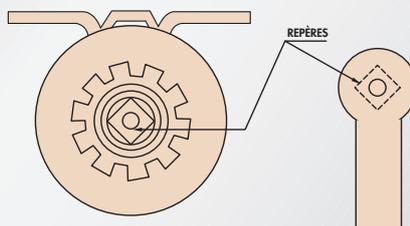


Quel que soit le sens du ressort le bras conserve toujours la même position sur l'arbre du ferme-porte; les 2 repères doivent être placés face à face.



Ressort à gauche


Une porte est dite à gauche lorsqu'elle se développe sur la gauche quand on la pousse pour l'ouvrir.

REGLAGES

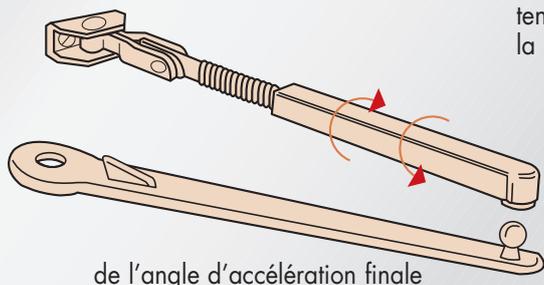

de l'angle d'accélération finale

tension du ressort à l'aide de la clef d'armement fournie.

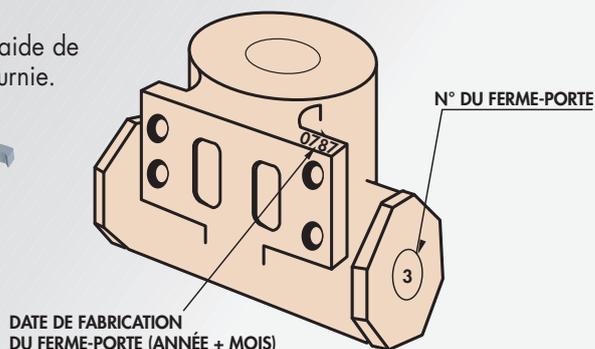

REFERENCES CLASSIQUE

FERME-PORTE COMPLET

| | |
|--------|--|
| 703112 | CLASSIQUE 3 STANDARD CHAMPAGNE BRAS REGLABLE |
| 704112 | CLASSIQUE 4 STANDARD CHAMPAGNE BRAS REGLABLE |
| 705112 | CLASSIQUE 5 STANDARD CHAMPAGNE BRAS REGLABLE |
| 706112 | CLASSIQUE 6 STANDARD CHAMPAGNE BRAS REGLABLE |

FERME-PORTE COMPLET SERIE 9

| | |
|--------|-------------------------------|
| 703Y12 | CLASSIQUE 3 SERIE 9 CHAMPAGNE |
| 704Y12 | CLASSIQUE 4 SERIE 9 CHAMPAGNE |
| 705Y12 | CLASSIQUE 5 SERIE 9 CHAMPAGNE |
| 706Y12 | CLASSIQUE 6 SERIE 9 CHAMPAGNE |

Y = Code Sens 0 = Sens Droit 5 = Sens Gauche

accessoires

| | |
|--------|---|
| 703900 | RESSORT CLASSIQUE 3 AVEC CLE DE TENSION |
| 704900 | RESSORT CLASSIQUE 4 AVEC CLE DE TENSION |
| 705900 | RESSORT CLASSIQUE 5 AVEC CLE DE TENSION |
| 706900 | RESSORT CLASSIQUE 6 AVEC CLE DE TENSION |

Appliques et plaques supports : nous consulter