

ROBUSKIT 600

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V

Pour portails coulissants jusqu'à 600 kg.

Simple : grâce au système BlueBUS qui permet de réaliser des connexions avec uniquement 2 fils entre la logique de commande et les photocellules de la série MoonBus (jusqu'à sept paires), les dispositifs de commande, ainsi que les sécurités et signalisations.

Pratique : logique de commande et batteries de secours PS124 (en option), logées à l'intérieur du Robus qui se branchent facilement à l'aide d'un connecteur embrochable.

Evolué : le RB600 est équipé d'un capteur de température qui adapte la force du moteur aux conditions climatiques en ajustant simultanément la protection thermique. Une sélection maître/esclave synchronise automatiquement deux portails, permettant ainsi l'automatisation de portails coulissants possédant deux vantaux opposés.

Intelligent : grâce à la détection des obstacles et à la programmation automatique des temps de travail. Autodiagnostic avec signalisation au moyen de la lampe clignotante. 8 niveaux de programmation.

Sécurisé : accélération et ralentissement réglables, au début et à la fin de chaque manœuvre.

Robuste : embase et débrayage en aluminium moulé sous pression avec laquage époxy.

Silencieux : opérateur monté sur roulements.


CODE	DESCRIPTION	PZ/PALLET
RB600KCE	KIT POUR L'AUTOMATISATION DE PORTAILS COULISSANTS JUSQU'À 600 KG. 24 Vcc, LOGIQUE DE COMMANDE INCORPORÉE.	14

N.B. Le contenu de l'emballage peut varier : consultez toujours le vendeur.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	RB600
DONNÉES TECHNIQUES	
ALIMENTATION (Vca 50/60 Hz)	230
INTENSITÉ (A)	2,5
PUISSANCE (W)	515
PERFORMANCES	
VITESSE (m/s)	0,31
FORCE (N)	600
CYCLE DE TRAVAIL (CYCLES/HEURE)	40
DONNÉES DIMENSIONNELLES ET GÉNÉRALES	
INDICE DE PROTECTION (IP)	44
TEMP. FONCTIONNEMENT (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONS (mm)	330x210x303 h
POIDS (kg)	11

DIMENSIONS

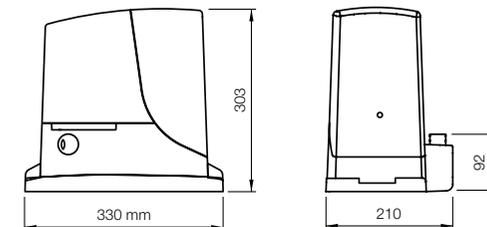

LE KIT CONTIENT

RB600
1 OPÉRATEUR ÉLECTROMÉCANIQUE IRRÉVERSIBLE, AVEC LOGIQUE DE COMMANDE ET RÉCEPTEUR EMBROCHABLE OXI INCORPORÉS, POUR LA CONNEXION NICE BLUEBUS.



ON2E
1 ÉMETTEUR 433,92 MHz
2 CANAUX.



MOFB
1 PAIRE DE PHOTOCÉLULES DA ESTERNO PREDISPOSTE PER COLLEGAMENTO VIA NICE BLUEBUS.



MOSE
1 SÉLECTEUR À CLÉ MONTAGE EN APPLIQUE.



MLBT
1 LAMPE CLIGNOTANTE AVEC ANTENNE INTÉGRÉE.



TS
1 PANONCEAU DE SIGNALISATION.

