




Fiche technique | Référence: 207-1332

Gelbox; Dérivation; pour conducteurs; avec gel; Série 221, 2x73; max. 4 mm²-bornes; sans bornes de raccordement; Taille 2; gris

<https://www.wago.com/207-1332>

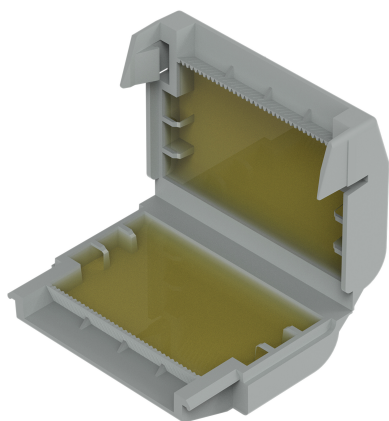

Couleur: ■ gris

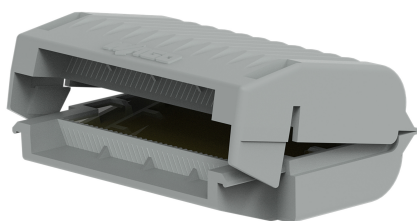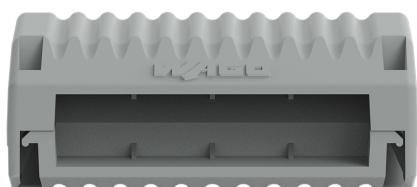

Remarque sur l'unité d'emballage (Unité d'emb.) et sous unité d'emballage (SUE)

Si vous commandez une Unité d'emb. complète, vous recevrez notre blister en carton durable emballé dans un emballage Prêt-A-Vendre.

Si vous commandez une quantité inférieure à une Unité d'emb. complète, vous recevrez le blister en carton durable sans carton Prêt-A-Vendre.

Veuillez noter la description du système pour les bornes de connexion qui peuvent être utilisées.

Vos avantages :



- Manipulation simple, rapide et sûre
- Immédiatement prêt à l'emploi et à nouveau accessible
- Sans silicone
- Sans étiquette
- Peut être stocké indéfiniment
- L'ensemble du système de Gelbox et de bornes WAGO est testé VDE et certifié IPX8

Données de raccordement

Connexion 1	
Type d'actionnement	Verrouillage

Données géométriques

Largeur	45,9 mm / 1.807 inch
Hauteur	17,8 mm / 0.701 inch
Profondeur	33,6 mm / 1.323 inch

Données mécaniques

Mode de construction	Size 2
Type de fixation	Connexion volante
Indice de protection	IPX8
adapté	for 4 mm² splicing connectors

Données du matériau

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Matériel de l'enveloppe	Polypropylène
Charge calorifique	0 MJ
Poids	18,4 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-55 ... +85 °C
Température ambiante (stockage)	0 ... +40 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	48 (4) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	IT
GTIN	4055143998017
Numéro du tarif douanier	39269097900



Product Classification	
UNSPSC	39121722
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 10.0	EC001170
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption

Approbations / certificats

Homologations générales		Déclarations de conformité et de fabricant
		
Homologation	Norme	Nom du certificat
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938
		EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG
		UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG

Homologations pour le secteur marine

		
Homologation	Norme	Nom du certificat
PRS Polski Rejestr Statków	EN 60998	TE71093/880590/23

Téléchargements

Conformité environnementale du produit	
Recherche de conformité	
Environmental Product Compliance 207-1332	

Documentation

Description du système		Informations complémentaires	
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1156.45 KB 	Certificate	pdf 2308.76 KB 
System Description 207 Series Gel boxes	pdf 1191.37 KB 	DLG Test Report 7438	pdf 1455.46 KB 

Texte complémentaire

207-1332	xml 3.58 KB	↓
207-1331	docx 20.38 KB	↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
207-1332



Données CAE

ZUKEN Portal
207-1332



Indications de manipulation


Montage




Ouvrez la Gelbox au niveau des loquets latéraux.



Placer la borne câblée dans la Gelbox.



Placer la borne câblée dans la Gelbox.



Fermer la Gelbox.



Fermez bien le loquet.



De nouveau accessible :

- Ouvrir la Gelbox.
- Supprimer le gel
- Recâbler avec de nouveaux composants



Tirer la languette vers le haut et déchirer la perforation du couvercle à l'avant.



Enfoncer les perforations sur les côtés.



Déchirer le couvercle au-dessus de la perforation.



Comme présentoir de comptoir : plier la languette arrière au niveau du pli, la redresser et la fixer dans la découpe du carton.



Si la languette n'est pas utilisée, la déchirer par la perforation.