

Septembre 2013 - NOUVEAUTÉ

*Inspirer l'Avenir

Perfo-burineur 2 Kg SDS +



Perfo-burineur 26 mm SDS + 830 W - 3,2 Joules EPTA- 2,8 Kg



DH 26PC

Gencode 4966376215386

3 MODES "Multi-fonctions"



PLUS RAPIDE - PLUS ROBUSTE - PLUS INNOVANT

Coffret & Mandrin auto. 13 mm avec adaptateur SDS+



Longévité X2 (par rapport aux modèles actuels)


- ① Un nouveau mécanisme de circulation d'air au niveau de la frappe Jusqu'à +50% de volume d'air, réduisant l'usure dans le cylindre piston
- ② Nouveaux roulements à billes : pris dans la graisse maintiennent la température basse et protège la boîte de vitesses
- ③ Nouveau mécanisme de contrôle de la pression interne : fournit un flux d'air dans et à l'extérieur de la boîte de vitesses pour stabiliser et assurer un mécanisme de frappe parfaite

Rapidité jusqu'à +30% (par rapport aux modèles actuels)

Moteur puissant et optimisé pour la frappe : jusqu'à 30% de performance en plus en vitesse de perçage

- Stop de rotation = fonction piquage
- Stop de frappe
- Réversible : la mèche ne reste jamais bloquée
- Electropneumatique
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Emmanchement rapide en 1 seule action
- Sélecteur de mode sur le coté pour une utilisation simplifiée
- Design ergonomique, poignée soft-grip anti-dérapante, poignée auxiliaire soft-grip anti-dérapante orientable à 360°

Sélecteur de mode sur le coté

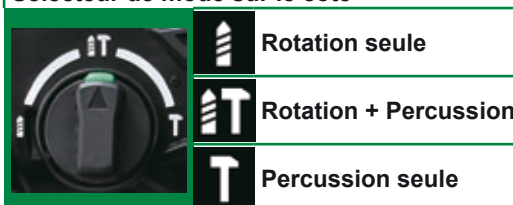

Utilisation rapide :



Emmanchement en 1 seule action

Utilisation Confortable :



Poignée aux. soft-grip orientable à 360°

Caractéristiques	DH 26PC	Accessoires standards	Applications
Puissance	830 W	Poignée auxiliaire 335273	Tous travaux de fixation jusqu'à 26mm.
Force de percussion	3,2 JOULES EPTA	Butée de profondeur 303709	Encastrement boîtiers dans la maçonnerie.
Capacité mèche béton	3,4 à 26 mm	Mandrin avec adaptateur 3095B	Perçage tous types de matériaux avec forets adaptés.
Capacité acier / bois	13 / 32 mm	Coffret 335257	Piquage de rattrapage, saignées dans la maçonnerie tendre...
Capacité trépan	25 à 50 mm		
Vitesses à vide	0-1100 tr/min		
Frappe	0-4300 cps/min		
Niveau puissance sonore	106 dB(A)		
Niveau pression acoustique	93 dB(A)		
Emission de vibration	13,2 m/s ² - 16 m/s ²		
Poids	2,8 Kg		
Longueur	367 mm		

HITACHI 3 ANS DE GARANTIE Inscription et conditions sur notre site www.hitachi-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France s.a.s