

Système tourillonneuse portative double DD40 P - PowerMAX

Référence.: 916010

Code EAN: 4032689143187



- ▶ Puissant avec 1000 W
- ▶ Coffret MAFELL-MAX inclus



Caractéristiques

Profondeur de perçage	0 - 40 mm
Entraxe de mèches	32 mm
Plage de pivotement	0 - 90 °
Vitesse nominale à vide	13.500 tr/min
Puissance absorbée	1000 W
Poids	2,8 kg
Diamètre du logement d'outil	8 mm
Diamètre max. de l'outil	16 mm
Diamètre min. de l'outil	5 mm
Moteur universel	230 V / 50 Hz

Accessoires standards

2 Mèches à tourillons MAFELL au carbure, Ø 8 mm; Réf. 090097

200 Tourillons pour système MAFELL 8 x 30 mm; Réf. 802010

100 Tourillons pour système MAFELL (10 x 40 mm) Réf. 802020

40 tourillons pour système MAFELL (12 x 60 mm) Réf. 802030

2 Mèches à tourillons MAFELL au carbure, Ø 10 mm; Réf. 090098

2 Mèches à tourillons MAFELL au carbure, Ø 12 mm; Réf. No. 090099

2 Tapis antiglisses (265 x 175 mm); Réf. 095063

1 Flacon de colle 250 ml (vide) Réf. 095059

- 1 Clé mâle a six pans avec poignée; Réf. 093282
- 1 Butées supplémentaires (assortiment); Réf. 203473
- 1 Buse de collage pour tourillons (Ø 8 mm) Réf. 095060
- 1 Câble d'alimentation 4 m; 077015

Exemples




Rapide et précis : assemblage en coin sans tranchant ou en onglet.



Réalisation d'escaliers en atelier ou sur le terrain.



Rapide et favorable : fabrication de corps de meubles avec DD40 et gabarit pour mèche à tourillons.

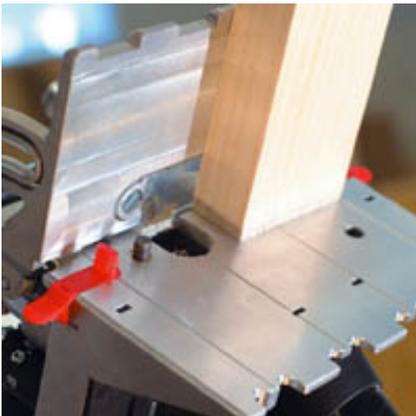

Les butées supplémentaires permettent de réaliser rapidement et précisément des intervalles plus petits ou plus grands par rapport au bord.

Applications

- ▶ Rangées de trous
- ▶ Perçages de ferrements
- ▶ Idéal pour la réalisation de corps de meubles, d'escaliers, en atelier et sur le terrain
- ▶ Ex. de matériel: bois massif, panneaux
- ▶ Assemblage de tout type de 5 à 16 mm

Avantages

- ▶ La graduation très claire pour modifier l'épaisseur de la pièce et la butée revolver permettent d'utiliser la DD40 avec des pièces d'épaisseur différente en quelques secondes.
- ▶ Un positionnement rapide et précis du système de butée. Goujons de butée escamotables et butée supplémentaire pour des perçages près du bord sans tracé.
- ▶ Profondeur de perçage, épaisseur de la pièce, angle de butée: Vous pouvez prédéfinir ces paramètres sans peine.
- ▶ La butée pivotante peut être orientée et bloquée dans les deux sens.

Description

Le système tourillonuse portable double DD40 est la seule tourillonuse portable - une nouveauté mondiale MAFELL.

MAFELL révolutionne les applications mobiles des techniques d'assemblage grâce au système tourillonuse portable double précis DD40 qui permet l'utilisation des tourillons traditionnels. Ainsi, le système DD40 travaille de manière plus rapide, plus précise et plus économique que tous les autres systèmes d'assemblage.

La pièce à travailler est fixée précisément lors du collage. Ainsi, le processus de serrage est bien plus simple et bien plus rapide, voire pas nécessaire.

Avec le système DD40 Power, MAFELL propose un lot complet se composant de la machine, des tourillons, du flacon de colle, 2 tapis anti-dérapants et de mèches. Tout cela rangé dans le coffret MAFELL-MAX.

Accessoires / Outils

	Serre-joint pour fixation de la règle de guidage sur la pièce à usiner		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 5 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 6 mm		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 6,1 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 7 mm		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 8 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 10 mm		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 8,1 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 12 mm		Tourillons spéciaux pour système MAFELL 8 x 30 mm, vendus par 6 x 200
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 8,2 mm		Tourillons spéciaux pour système MAFELL 6 x 30 mm, vendus par 6 x 350
	Tourillons spéciaux pour système MAFELL 8 x 40 mm, vendus par 6 x 120		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 10,1 mm
	Tourillons spéciaux pour système MAFELL 10 x 40 mm, vendus par 6 x 100		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 10,2 mm
	Tourillons spéciaux pour système MAFELL 12 x 60 mm, vendus par 6 x 40		Tapis anti dérapants 2 pièces
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 12,1 mm		Gabarit pour mèche à tourillons avec fixation rapide, 800 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 12,2 mm		Rallonge de gabarit pour mèche à tourillons 1600 mm
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 14 mm		Dispositif de serrage pour gabarit pour mèche à tourillons 203057 (sans illustration)
	Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 15 mm		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 16 mm
	Serre-joint avec butée		Mèches à tourillons MAFELL au carbure Ø 16,2 mm
	Tourillons spéciaux pour système MAFELL 10 x 60 mm, vendus par 6 x 50		Tourillons spéciaux pour système MAFELL 16 x 75 mm, vendus par 6 x 30

Contactez-nous

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-144
Fax: +49 7423 812-102
Email: export@mafell.de