


**ISR6 à bouton et 1/2 cylindre**

SERRURE, VERROU, MODULE ANTIPANIQUE, CADENAS...

Compatible avec le verrou **ISR6**

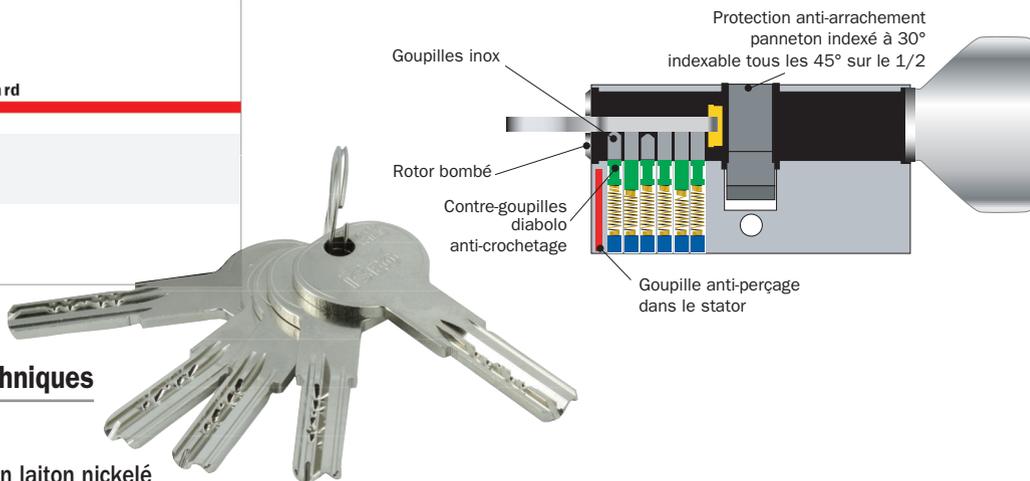

**Caractéristiques techniques**

**Généralités :**

- **5** clés réversibles en laiton nickelé
- 6 goupilles Inox
- Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
- Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
- Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
- Protection anti-arrachement
- Panneton DIN en acier fritté incliné à 30° sur le cylindre à bouton
- Panneton indexable tous les 45° sur le 1/2 cylindre

Ex :



- Finition : nickelé mat
- Carte de réapprovisionnement
- Conforme à la Norme EN 1303:2005 (téléchargement site [iseo-france.eu](http://iseo-france.eu))

1	6	0	0	0	C	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---

- Fabriqué en Italie

**Dimensions :** page 12

**Services sur demande :**

- Bouton "débrayable"
- S'ouvrant
- Possibilité de s'ouvrant avec le verrou **ISR6**

Ex :



- Sur numéro donné
- Autres dimensions

**Entretien :**

- Lubrifiant **Lubriseo** exclusivement

**+ produits**

- + 5 clés
- + Goupilles inox
- + Contre-goupilles anti-crochetage
- + Carte de réapprovisionnement

**GARANTIE 10 ANS**