


**> PE 22 FE**  
**Perceuse d'établi**

**Caractéristiques :**

- Affichage digital de la vitesse de rotation de broche
- Affichage digital de la profondeur de perçage
- Écran de protection de mandrin asservi
- Laser de position de perçage
- Éclairage à LED
- Capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe

- Interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension
- Arrêt coup de poing à accrochage
- Transmission par courroies crantées et poulies acier
- Broche montée sur roulements à billes
- Colonne en fonte aciérée
- Table carrée inclinable jusqu'à 45°, avec récupérateur de liquide de coupe
- Déplacement de la table par crémaillère
- Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, chasse cône, étau à vis et jeu de brides

	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Puissance moteur (kW)			
PE 22 FE	22	CM2	72	85	16	180 - 2770	660 x 980 x 430	180	600	415	305 x 305	0,75			20502057
															20502051

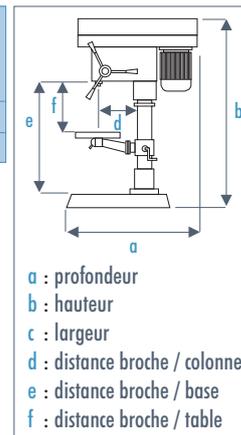

..... PE 22 FE

**> Accessoires**

**> Étaux :**

	Pour perceuse	Type	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Entraxe (mm)	Ouverture maxi (mm)		
€ 125 A	PE 22 FE / PC 22 FC	à vis	non inclus	125	28	155	115	4,8	20598037
S 100 B	PE 22 A / PE 22 FE / PC 22 FC	à serrage rapide	non inclus	105	30	125	110	7	20598004
BSF 120 C	PE 22 FE / PC 22 FC	à vis	inclus	120	34	140	110	5	20698025



**> Mandrin auto-serrant :**

	1 à 16 mm - B18	
Pour PE 22 A / PE 22 FE / PC 22 FC / PC 30 FC / PC 30 FC TE / PC 40 FC / PC 40 FC TE	20598036	

**> Système complet de fixation d'étau\* :**

Jeu de brides	20598041	
---------------	----------	--

- \* 2 goujons M12 x 80
- 2 rondelles plates Ø 12
- 2 tasseaux M12 x 14
- 2 écrous M12 x 18



**> Chasse cône :**

	1/2 manuel	
Pour PE 22 A / PE 22 FE / PC 22 FC	20598039	

**> Queue de mandrin :**

	CM2 - B18	
Pour PE 22 A / PE 22 FE / PC 22 FC	20598026	

**> Arrosage 230 V mono :**

Pour PE 22 FE / PC 22 FC / PC 30 FC / PC 30 FC TE / PC 40 FC / PC 40 FC TE	20599411	
--	----------	--

