

> **20 EV**
Perceuse d'établi


Caractéristiques :

- Bâti, tête et socle en fonte aciérée
- Colonne en acier
- Transmission par courroies Poly V avec réglage de la tension
- Broche montée sur roulements à billes
- Retour de la broche réglable par ressort de rappel
- Butée de profondeur de perçage
- Variateur de vitesse électronique
- Affichage digital de la vitesse de broche

• Commandes :

- Arrêt coup de poing à accrochage
- Microrupteur de sécurité du capot poulies
- Potentiomètre de vitesse de broche
- Écran de protection de mandrin amovible asservi
- Éclairage à LED 24 V
- Table inclinable jusqu'à 45 ° avec vernier gradué et récupérateur de lubrifiant + rainurage table 12 mm
- Déplacement de la table par crémaillère
- Livrée en série avec mandrin auto-serrant, queue de mandrin, étau BSF 120 et jeu de brides

	Capacité de perçage maxi (mm)	Cône morse	Ø colonne (mm)	Course de broche (mm)	Nombre de vitesses	Vitesse de broche (tr/min)	Dimensions a x b x c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Dimensions table (mm)	Entraxe rainurage table (mm)	Puissance moteur (kW)	230 V mono	kg	20502062
20 EV	20	CM2	80	90	Variables	150 : 2500	635 x 1085 x 380	180	650	140 - 425	280 x 280	-	1,2	230 V mono	88	20502062

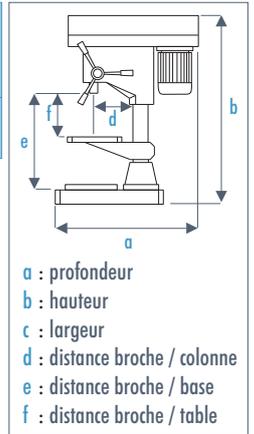


20 EV.....



> **Accessoires**

> **Étaux :**

	Pour perceuse	Jeu de brides	Largeur mors (mm)	Hauteur mors (mm)	Ouverture maxi (mm)	Longueur totale ouvert (mm)	Hauteur totale (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	N (mm)	O (mm)	kg	20698038
BSF 120	20 EV	inclus	120	30	110	343	64	222	176	111	14	150	61	15	-	-	6,3	20698038



> **Système complet de fixation d'étau* :**

Jeu de brides	20598046
---------------	----------

- * 2 goujons M10 x 80
- 2 rondelles plates Ø 10
- 2 tasseaux M10
- 2 écrous M10



> **Mandrin auto-serrant :**

	1 à 16 mm - B18
Pour 20 EV / 30 CTE / 35 CTE	20598036



> **Queue de mandrin :**

	CM2 - B18
Pour 20 EV	20598026



> **Chasses cône :**

	3/4 manuel	1/3 semi-auto
Pour 20 EV / 30 CTE / 35 CTE	20598042	20598035

